

## HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ

### Komisija za planinarske putove

Temeljem članka 28. Pravilnika Komisije za planinarske putove Hrvatskog planinarskog saveza, donesenog na Skupštini Hrvatskog planinarskog saveza 22. travnja 2017. Komisija za planinarske putove, dana 28. veljače 2018. utvrđuje

### **Jedinstveni izgled i sadržaj planinarskog putokaza u Hrvatskoj**

Temeljem višegodišnjih snimanja i analiza stanja signalizacije na planinarskim putevima, dogovoren je jedinstveni koncept i tipiziran planinarski putokaz s ciljem da u što skorije vrijeme svi planinarski putovi u Hrvatskoj budu označeni na jednak i prepoznatljiv način.

Hrvatski planinarski savez će nastojati osigurati sredstva za izradu, prvenstveno putokaza koji vode do vrhova HPO i kontrolnih točaka VPP te planinarskih ciljeva od posebnog značenja (Tulove grede i sl.). Od planinarskih društava se očekuje da u dogovoru i suradnji s lokalnim samoupravama i turističkim zajednicama, osiguraju nosive stupove i postave putokaze na za to predviđena mjesta.

- 1) Ovim su dokumentom obuhvaćeni: značenje, sadržaj, oblik, boja, dimenzije i postavljanje planinarskih putokaza (dalje: Putokaz) na pristupima i križanjima planinarskih puteva u Hrvatskoj izvan zaštićenih područja u kojima je na snazi obveza drugačijeg označavanja, osim, ako uprave tih područja nisu prihvatile tipizirani planinarski putokaz.
- 2) Putokazi služe za usmjeravanje, obavješćivanje i vođenje planinara i drugih korisnika planinarskih puteva.
- 3) Obvezni elementi planinarskog putokaza su:
  - a) osnovna, okrugla planinarska markacija,
  - b) broj planinarskog puta iz Registra,
  - c) odredište,
  - d) vrijeme potrebno do odredišta, gdje su sati dvotočkom odvojeni od minuta (npr. 1:30 h ili 20 min);
  - e) strelica usmjerenja.
- 4) Putokaz je pravokutnog oblika, dimenzija, manja: 15 x 35 cm i veća: 20 x 40 cm, obojen kombinacijom crvene i bijele boje.
- 5) Osnovna okrugla markacija nalazi se na bijelom polju u gornjem lijevom uglu putokaza, dimenzija prilagođenih veličini putokaza, ispod markacije ispisuje se broj puta.
- 6) Broj puta koji se ispisuje uvijek je broj onoga puta na kojem se putokaz postavlja bez obzira na krajnje odredište.
- 7) Natpisi na putokazu se ispisuju latiničnim pismom, u pravilu velikim slovima.
- 8) Naziv odredišta preuzima se iz [Registra](#).

- 9) Ako ima više odredišta, prvo se ispisuje najdalje odredište na putu.
- 10) Vrijeme potrebno do odredišta preuzima se iz [Registra](#).
- 11) Odredište ispisano na putokazu ne može biti u drugoj državi, sve dok obje države ne budu u području slobodnog kretanja (Schengenskom prostoru).
- 12) Na manjem putokazu ispisuju se najviše dva odredišta istog smjera.
- 13) Na većem putokazu ispisuju se najviše dva odredišta različitih smjerova ili tri odredišta istog smjera.
- 14) Putokaz se postavlja na početku i na križanjima planinarskih puteva, na uočljivom mjestu u pravilu s desne strane puta.
- 15) Putokazi se montiraju u pravilu na metalne stupove promjera 60 mm, dužine 2-2,5 m, s plastičnim poklopcem za zaštitu od padalina na vrhu.
- 16) Postavljanje putokaza nužno je dogovarati s jedinicama lokalne samouprave i turističkim zajednicama te pribaviti suglasnost vlasnika terena na kojima se putokazi postavljaju.
- 17) U dogovoru s lokalnom samoupravom, turističkim zajednicama, upravama PP prirode koji su prihvatili jedinstveni planinarski putokaz, putokazi se mogu postavljati zajedno s turističkom i ostalom cestovnom signalizacijom.
- 18) Upravama zaštićenih područja s vlastitim vizualnim identitetom putokaza, Komisija i planinarska društva održavatelji puteva će sugerirati da se na tim putokazima nađu podaci iz točke. 3. ovog dokumenta.
- 19) Preporučamo sve postojeće putokaze zamijeniti prilikom redovitog održavanja i obnove signalizacija na planinarskim putevima.
- 20) O izrađenim i postavljenim putokazima financiranim od strane HPS-a vodi se posebna evidencija pri Komisiji za planinarske putove iz koje je vidljiv broj i sadržaj putokaza, mjesto postavljanja, društvo koje ga ugrađuje kao i faza u kojoj se nalazi.
- 21) Sastavni dio ovog dokumenta su Tehnički opis i radioničke skice preporučenih putokaznih ploča.

U Zagrebu, 28.02.2018.

Pročelnica  
Bernarda Huzjak, v.r.



HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ  
Komisija za planinarske putove

## Tipska putokazna ploča HPS - manja (1-2 odredišta)

### Tehnički opis

Predgotovljena čelična ploča cestovne signalizacije slijedećih podataka:

- pravokutna ploča, dužina x visina = **35 x 15 cm**,
- ojačani i zaobljeni rubovi,
- antikorozivna zaštita i završna tamno siva boja,
- straga horizontalne vodilice za 2 vijka M8 s kvadratnom glavom,
- sprijeda natpisi i oznake od samoljepljive folije, boja bijela RAL 9003 i crvena RAL 2002,
- samoljepljiva folija otporna na UV zrake i ostale atmosferske utjecaje, jamstveni rok 7 godina,
- font oznake puta Arial Bold, za 1-3 brojke h=36 mm, za 4 brojke h=28 mm
- font odredišta (adrese) i vremena Arial Narrow Bold, do 17 znamenki h=20 mm, do 24 znamenke h=15 mm.
- font planinarskog društva održavatelja (opcija) Arial Narrow Bold h=10 mm,
- odredišta se pišu velikim slovima; ako su na putokaznoj ploči dva odredišta, oba se pišu istom veličinom fonta
- gornji natpis je daljnje odredište, a donji natpis bliže odredište.

Obujmica i vijčani pribor slijedećih podataka:


- materijal nehrđajući čelik,
- pred gotovljena obujmica  $\varnothing$  60,
- 2 vijka M8x35 s kvadratnom glavom,
- 2 matice M8,
- 2 elastične podloške.

Sve izrađeno prema radioničkoj skici i prikazu fontova u nastavku.

Sa stražnje strane naljepnica proizvođača s datumom (mjesec, godina) izrade.

## Radionička skica tipske putokazne ploče HPS - manje

Predgotovljena čelična ploča cestovne signalizacije s obujmicom d. 60 mm, s antikorozivnom zaštitom i UV otpornim natpisima i oznakama. Mjere u cm.

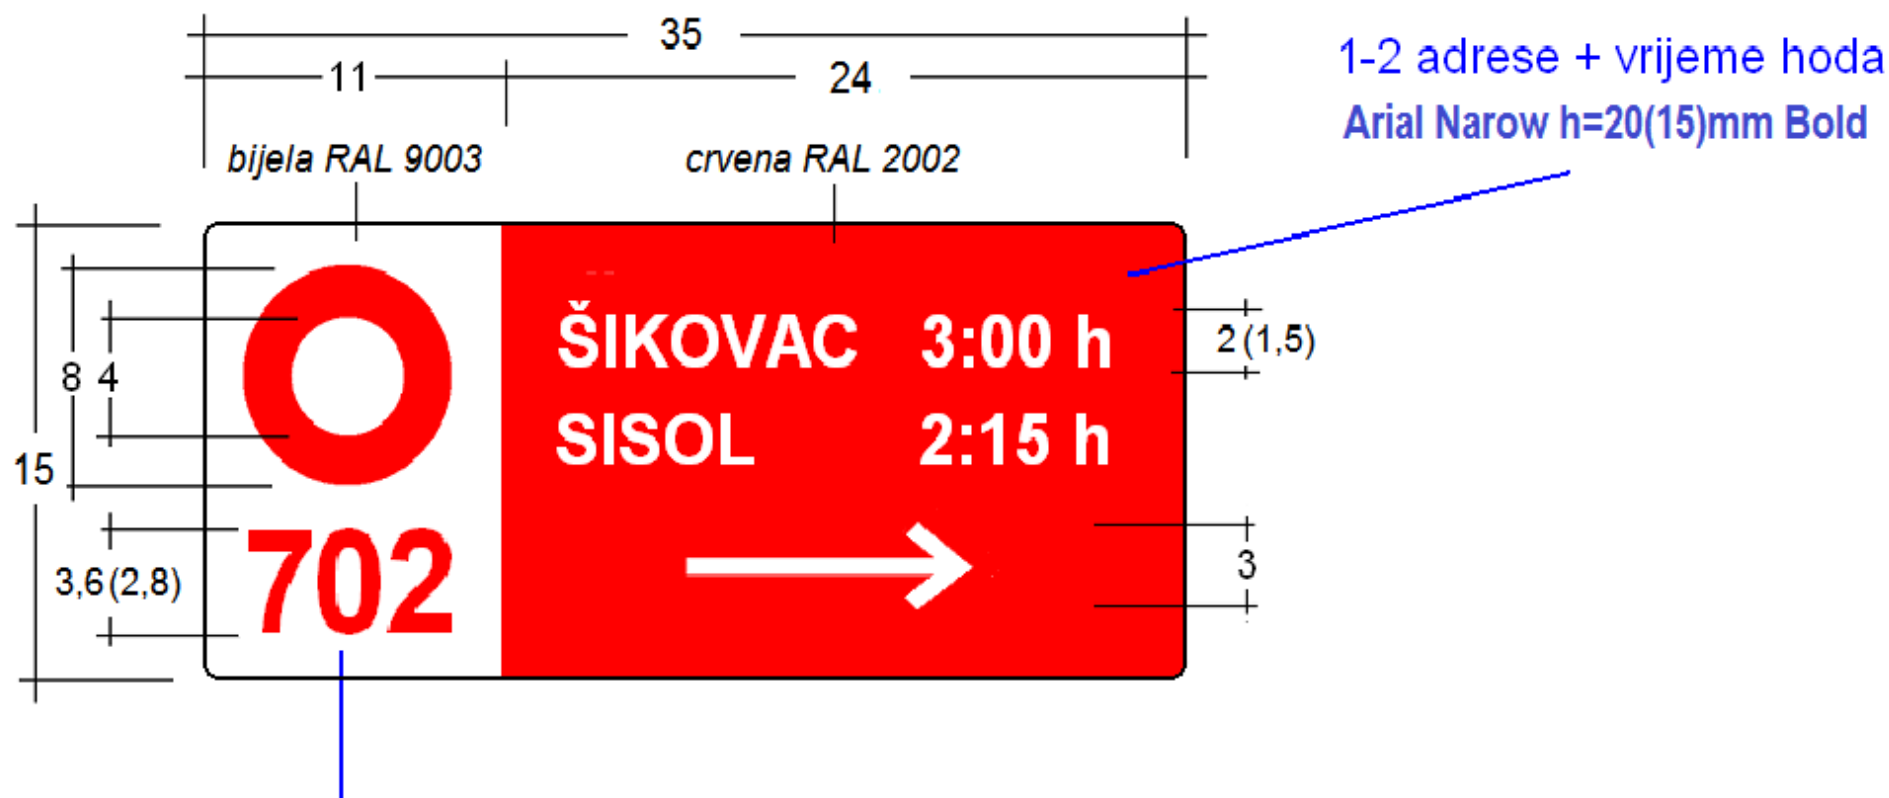

1-2 adrese + vrijeme hoda  
Arial Narrow h=20(15)mm Bold

brojčana oznaka iz Registra PP HPS  
Arial h=36(28)mm Bold

*Komisija za planinarske putove HPS*

Fontovi **manje** putokazne ploče - primjeri u naravnoj veličini

Oznaka puta, za 1-3 brojke - **Arial h = 36 mm Bold**, za 4 brojke - **Arial h=28 mm Bold**

**103 1036**

Odredište i vrijeme, do 17 znamenki i razmaka - **Arial Narrow h = 20 mm Bold**

**SVETO BRDO 4:30 h**

Odredište i vrijeme, do 24 znamenke i razmaka - **Arial Narrow h = 15 mm Bold**  
(ako je tekst duži, koristiti skraćénice tako da stane u 24 znamenke i razmaka)

**STANDAR, TEŽI PUT 45 min**

U donjem desnom kutu preporuča se upisati naziv društva koje put održava - font **Arial Narrow h=10 mm Bold**

**PD Opatija**



HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ  
Komisija za planinarske putove

## Tipska putokazna ploča HPS - **veća (3-4 odredišta)**

### Tehnički opis

Predgotovljena čelična ploča cestovne signalizacije slijedećih podataka:

- pravokutna ploča, dužina x visina = **40x20 cm**,
- ojačani i zaobljeni rubovi,
- antikorozivna zaštita i završna tamno siva boja,
- straga horizontalne vodilice za 2 vijka M8 s kvadratnom glavom,
- sprijeda natpisi i oznake od samoljepljive folije, boja bijela RAL 9003 i crvena RAL 2002,
- samoljepljiva folija otporna na UV zrake i ostale atmosferske utjecaje, jamstveni rok 7 godina,
- font oznake puta Arial Bold, za 1-3 brojke h=36 mm, za 4 brojke h=28 mm
- font odredišta (adrese) i vremena Arial Narrow Bold, do 23 znamenke h=20 mm, do 27 znamenki h=15 mm.
- font planinarskog društva održavatelja (opcija) Arial Narrow Bold h=10 mm,
- odredišta se pišu velikim slovima; sva odredišta pišu se istom veličinom fonta
- redoslijed odredišta - najdalje na vrhu a najbliže na dnu (analogija s putokazima javnih prometnica).

Obujmica i vijčani pribor slijedećih podataka:


- materijal nehrđajući čelik,
- pred gotovljena obujmica  $\varnothing$  60,
- 2 vijka M8x35 s kvadratnom glavom,
- 2 matice M8,
- 2 elastične podloške.

Sve izrađeno prema radioničkoj skici i prikazu fontova u nastavku.

Sa stražnje strane naljepnica proizvođača s datumom (mjesec, godina) izrade.

# Radionička skica tipske putokazne ploče HPS - veće

Predgotovljena čelična ploča cestovne signalizacije s obujmicom d. 60 mm, s antikorozivnom zaštitom i UV otpornim natpisima i oznakama. Mjere u cm.

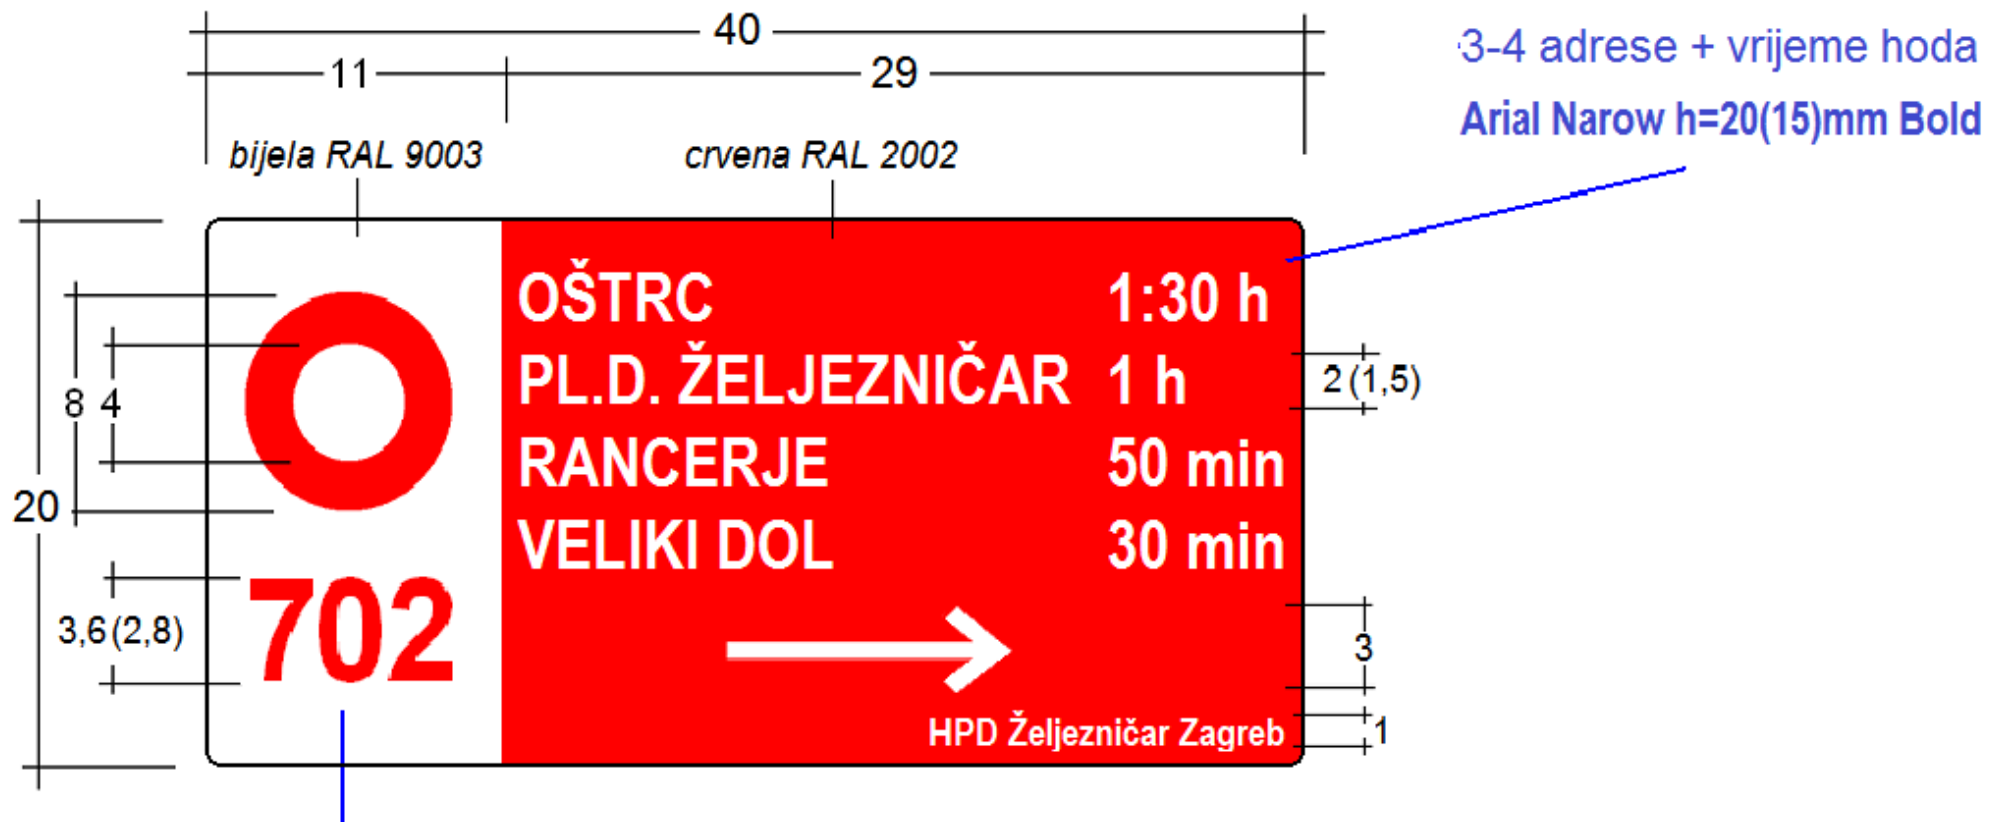

brojčana oznaka iz Registra PP HPS

Arial h=36(28)mm Bold

Komisija za planinarske putove HPS

Fontovi **veće** putokazne ploče - primjeri u naravnoj veličini

Oznaka puta, za 1-3 brojke - Arial h = 36 mm Bold, za 4 brojke - Arial h=28 mm Bold

1 2 3 1 0 2 3

Odredište i vrijeme, do 23 znamenke i razmaka - Arial Narrow h = 20 mm Bold

SV. JURE (KOZIK) 1:30 h

Odredište i vrijeme, do 27 znamenki i razmaka - Arial Narrow h = 15 mm Bold  
(ako je tekst duži, koristiti skraćenice tako da stane u 27 znamenki i razmaka)

OŠTRC (HOFMANOV PUT) 2:30 h

U donjem desnom kutu preporuča se upisati naziv društva koje put održava - font Arial Narrow h=10 mm Bold

HPD Željezničar, Zagreb